

 KYOKUTO

# 土砂積載ダンプトレーラ

GVW 22t・24t・26t

新型ホイス্ট採用



※写真は架装例です。オプション仕様の装着があります。






# 大量輸送を可能にする 土砂積載ダンプトレーラ。 新しく開発した 専用ホイスとの組み合わせで 優れた作業効率を実現しました。




## ■ ダンプトレーラ諸元(土砂積載)

| 車両総重量枠(保安基準ベース) |                | 26t          | 24t      | 22t      |
|-----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| 型 式             |                | WM26-20D     | WM24-20D | WM22-20D |
| 積 載 物           |                |              | 土 砂      |          |
| 車 間 寸 法         | 全 長 (mm)       | 10,050       | 8,950    | 7,400    |
|                 | 全 幅 (mm)       |              | 2,480    |          |
|                 | 全 高 (mm)       |              | 3,200    |          |
|                 | ホイールベース (mm)   | 8,050        | 7,050    | 5,400    |
|                 | キングピン高さ (mm)   |              | 1,200    |          |
| 法 定             | タイヤサイズ         | 11R22.5-14PR |          |          |
|                 | 連結全長(参考) (mm)  | 約13,500      | 約12,500  | 約11,000  |
| 荷 台 寸 法         | 長 さ (mm)       | 8,300        | 7,300    | 6,500    |
|                 | 幅 (mm)         |              | 2,200    |          |
| 高 さ (mm)        | 630            | 650          | 650      |          |
|                 | 荷 台 容 積 (m³)   | 11.5         | 10.4     | 9.2      |
| 重 量             | 最大積載量 (kg)     | 約18,500      | 約16,800  | 約15,300  |
|                 | 第5軸荷重 (t)      | 約7.5         | 約6.5     | 約6.0     |
| 荷 台 形 状         |                | 角型一方開型       |          |          |
| 荷 台 板 厚         | デッキパネル (mm)    | t4.5 SS400   |          |          |
|                 | サイドパネル (mm)    | t3.2 SS400   |          |          |
|                 | フロントパネル (mm)   | t3.2 SS400   |          |          |
|                 | テールゲートパネル (mm) | t3.2 SS400   |          |          |
| ダン プ 機 組        | 上 昇 時 間 (S)    | 約30          |          |          |
|                 | 下 降 時 間 (S)    | 約30          |          |          |
| ダン プ 角 度 (°)    |                | 50           |          |          |
| ホ イ ス ト 型 式     |                | VE22-09      | VE22-11  | VE22-11  |

## ■ 旋回軌跡図

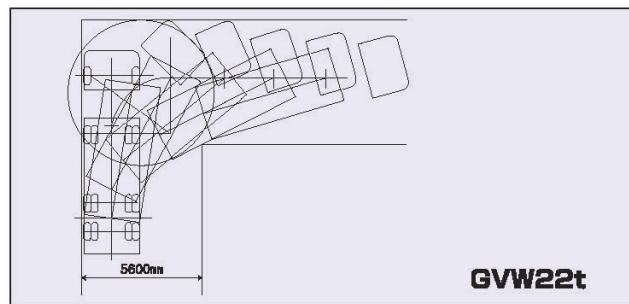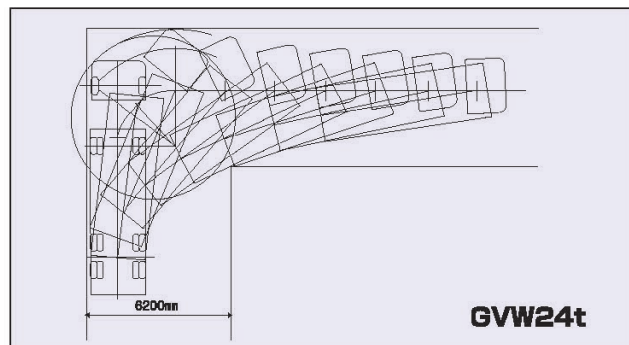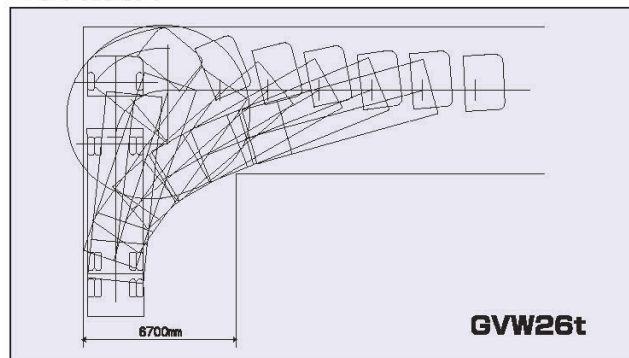

## ■ 3国図(トラクタ諸元により異なることがあります。)

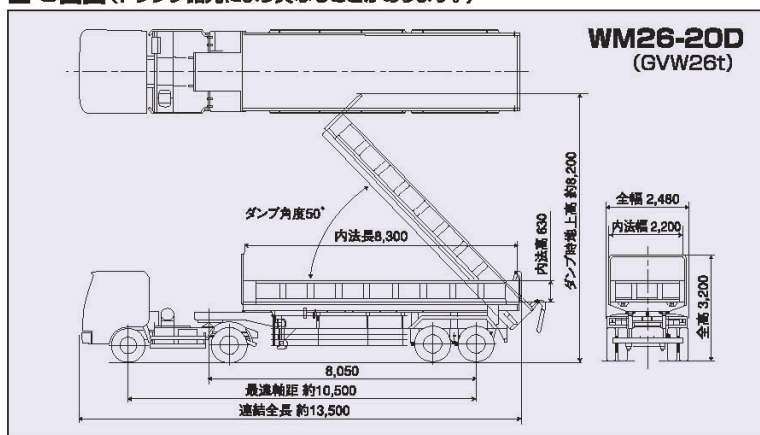

※法定積載量は厳守して下さい。※通行時の積載量は車両制限令を遵守して下さい。

※ダンプトレーラはシャシフレームおよびボデーを長尺化していますので検討の際は積載物、使用条件等を明示のうえ、当社営業担当者にご相談下さい。

# 極東開発工業株式会社

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL(0798)66-1000  
東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL(03)5737-2271

インターネットホームページでもご利用いただけます <http://www.kyokuto.com/>

北海道営業部 TEL(011) 251-5701  
旭川営業所 TEL(0166) 27-1335  
帯広営業所 TEL(0155) 21-4373  
東北営業部 TEL(022) 236-6692  
青森営業所 TEL(0177) 43-4001  
盛岡営業所 TEL(019) 625-5590  
秋田営業所 TEL(018) 862-0260  
福島営業所 TEL(0249) 34-0663  
東京営業部 TEL(03) 5735-2275  
茨城営業所 TEL(0292) 27-5162  
富山営業所 TEL(027) 362-6485  
北陸営業所 TEL(048) 668-7712  
千葉営業所 TEL(043) 234-3721

多摩営業所 TEL(042) 552-9501  
神奈川営業所 TEL(046) 263-7000  
新潟営業所 TEL(025) 244-9161  
甲信営業所 TEL(0263) 35-0073  
中部営業部 TEL(0568) 71-2231  
富山営業所 TEL(0764) 21-1248  
北陸営業所 TEL(076) 263-6691  
静岡営業所 TEL(054) 288-4023  
三重営業所 TEL(0593) 84-3117  
近畿営業部 TEL(0798) 66-1011  
京都営業所 TEL(075) 603-2338  
中国営業部 TEL(082) 232-8358  
岡山営業所 TEL(086) 232-7781

四国営業所 TEL(087) 882-7640  
松山営業所 TEL(089) 913-8860  
九州営業部 TEL(092) 471-1001  
熊本営業所 TEL(096) 387-7255  
鹿児島営業所 TEL(099) 253-5768  
沖縄営業所 TEL(098) 879-6611

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 諸元表に記載の最大積載量は、標準車の数値を示します。重量計測により変わる場合があります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボデーカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、2000年1月現在のものです。

R100

PRINTED WITH  
SOVINK

このパンフレットは、古紙配合率100%再生紙を使用し、環境にやさしい大豆油インクを使用しています。