



ダイレクトミックス®


シリーズカタログ Series Catalogue (4t~8t車級)

■ 諸元/仕様

形式		EA16	EA22	EA28	EA32
架装シャシ		4t車	5.5t車	7t車	8t車
寸法	車両全長 注	5,790mm~6,200mm	6,230mm~6,510mm	6,240mm~6,460mm	6,360mm~6,830mm
	車両全幅 注	2,180mm~2,200mm	2,220mm~2,300mm	2,300mm~2,320mm	2,300mm~2,320mm
	車両全高 注	3,010mm~3,060mm	3,170mm~3,250mm	3,200mm~3,320mm	3,310mm~3,390mm
ドラム	ドラム容量	3.2m³	4.4m³	5.6m³	6.3m³
	最大混合容量	1.6m³	2.2m³	2.8m³	3.2m³
	長さ	2,460mm	2,890mm	2,860mm	3,100mm
	最大径	φ1,600mm	φ1,700mm	φ1,900mm	φ1,900mm
	取付角度	20°	18°	18°	18°
ドラム回転	投入	1~10rpm	1~10rpm	1~10rpm	1~10rpm
	排出	1~10rpm	1~10rpm	1~10rpm	1~10rpm
	混練	8~13rpm	8~13rpm	6~10rpm	6~10rpm
	攪拌(走行)	1~2rpm	1~6rpm	0.65~2.9rpm	0.65~2.9rpm
排出性能	ドラム回転数	スランプ5cmの時 約10rev/m³ スランプ21cmの時 約6.5rev/m³ セメントの種類、配合で異なります。	スランプ5cmの時 約10rev/m³ スランプ21cmの時 約6.5rev/m³ セメントの種類、配合で異なります。	スランプ5cmの時 約4rev/m³ スランプ21cmの時 約2.5rev/m³ セメントの種類、配合で異なります。	スランプ5cmの時 約4rev/m³ スランプ21cmの時 約2.5rev/m³ セメントの種類、配合で異なります。
	駆動装置	油圧ポンプ 油圧モータ 減速機	PSVS-37C-LS MSF-37E-V ZD100	PSV-37C-2 MSF-37E-S ZC100	PSVS-90 MSF-85 RH100
ホッパ	口径	790×830mm	790×830mm	790×830mm	790×830mm
	シュート	メインシュート長さ サブシュート長さ	1,321mm 550mm	1,321mm 550mm	1,474mm 500mm
水タンク	メインシュート 最高 注	約1,000mm	約1,060mm	約1,540mm	約1,615mm
	先端地上高 最低 注	約1,535mm	約1,620mm	約950mm	約1,025mm
	容量 注	200L	200L	200L	200L

注 架装シャシにより異なります。

■ 外観図

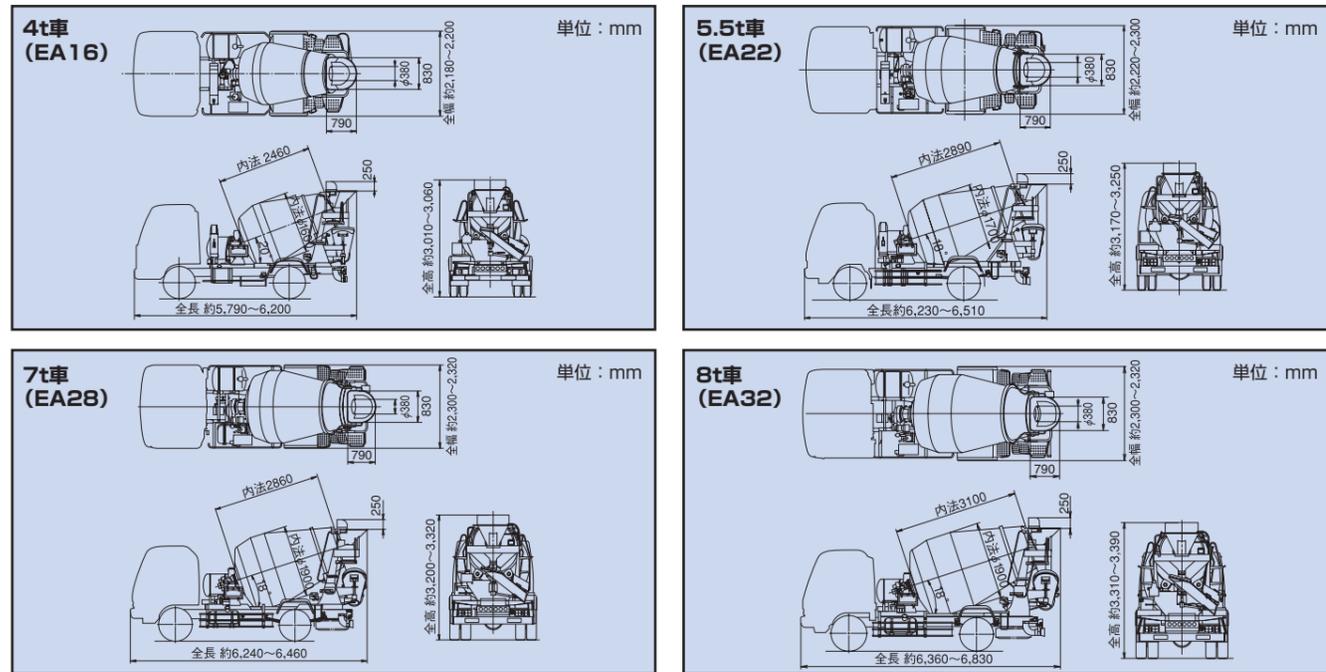

インターネットホームページもご利用いただけます。 <http://www.kyokuto.com/>

極東開業工業株式会社

本社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
 東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL (03) 5737-2271

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 北海道支店 TEL(011)251-5701 | 北関東支店 TEL(048)668-7712 | 京都営業所 TEL(075)662-1077 |
| 帯広営業所 TEL(0155)21-4373 | 高崎営業所 TEL(027)362-6485 | 中国支店 TEL(082)232-8358 |
| 旭川営業所 TEL(0166)27-1335 | 新潟営業所 TEL(025)244-9161 | 岡山営業所 TEL(086)232-7781 |
| 東北支店 TEL(022)236-6692 | 甲信営業所 TEL(0263)35-0073 | 山陰営業所 TEL(0852)53-0600 |
| 仙台営業所 TEL(022)236-6692 | 中部支店 TEL(0568)71-2231 | 四国営業所 TEL(087)882-7640 |
| 盛岡営業所 TEL(019)625-5590 | 名古屋営業所 TEL(0568)71-2231 | 松山営業所 TEL(089)913-8860 |
| 青森営業所 TEL(017)722-0745 | 静岡営業所 TEL(054)267-4100 | 九州支店 TEL(092)471-1001 |
| 福島営業所 TEL(024)934-0663 | 北陸営業所 TEL(076)263-6691 | 福岡営業所 TEL(092)471-1001 |
| 首都圏支店 TEL(03)5737-2275 | 富山営業所 TEL(076)443-6177 | 熊本営業所 TEL(096)387-7255 |
| 東京営業所 TEL(03)5737-2275 | 三重営業所 TEL(059)384-3117 | 南九州営業所 TEL(099)253-5768 |
| 神奈川営業所 TEL(046)263-7000 | 関西支店 TEL(0798)66-1011 | 沖縄営業所 TEL(098)879-6611 |
| 千葉営業所 TEL(043)234-3721 | 大阪営業所 TEL(0798)66-1011 | |
| 茨城営業所 TEL(029)227-5162 | 兵庫営業所 TEL(0798)66-1011 | |

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2011年11月印刷のものであります。



写真は4t車(EA16)

写真にはオプション仕様を含みます。
 写真撮影用特別色や合成処理があります。

2006年1月施行の車両灯火規制に対応しています。

油圧システムを一新! 使い勝手向上! 耐久性UP!

■ 機能的な装備



左舷



右舷



上部



グリスカバー

シャフト回転軸にカバーを取付け、グリスの付着を防止します。



エンドリングワイパ

エンドリングに付着した生コンをそぎ落とします。



ブレードシャワー

ブレード洗浄が行えるシャワーノズルを装備しています。




シュート

形状変更により容量が約1.4倍(当社比)と大幅にアップし、生コンの流れがスムーズになりました。サブシュート格納方式を改善し作業性向上をはかりました。



ドライブシャフトカバー

ドライブシャフトにカバーを新設し、グリス飛散を防止します。

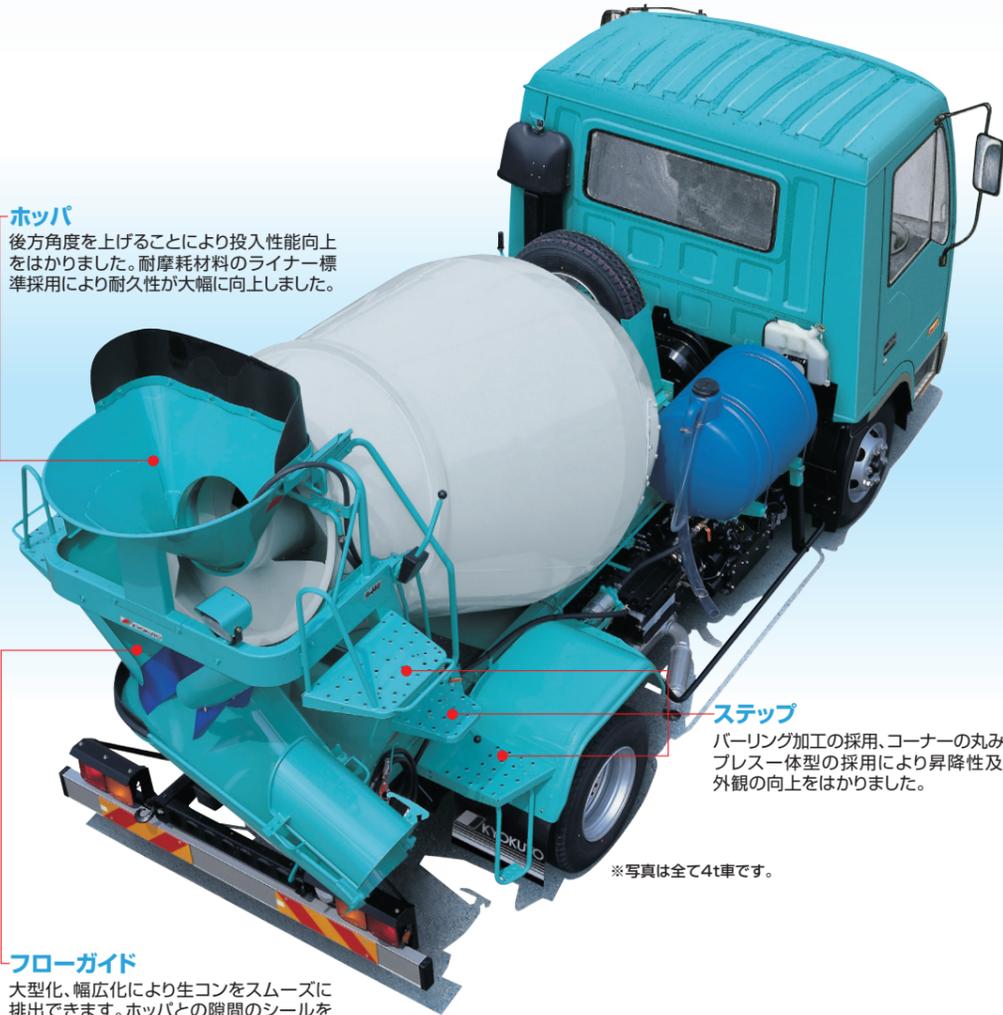

ホッパ

後方角度を上げることで投入性能向上をはかりました。耐摩耗材料のライナー標準採用により耐久性が大幅に向上しました。

フローガイド

大型化、幅広化により生コンをスムーズに排出できます。ホッパとの隙間のシーンを標準採用しモルタルもれを防止します。

ステップ

パーリング加工の採用、コーナーの丸み化、プレス一体型の採用により昇降性及び、外観の向上をはかりました。

※写真は全て4t車です。



スイッチ

水ポンプおよび作業灯のスイッチは、ヒューズ内蔵の防滴型ボックスにまとめ、メンテナンスも容易にしました。

注、写真はカバーを開いた状態です。



スペアタイヤキャリア

タイヤの盗難防止機能を装備しました。

注、写真はEA16(EA22)です。EA32とEA28は巻き上げ式です。



デフカバー

デフ前部にカバーを新設し、グリス飛散を防止します。

注、EA32とEA28には装着していません。

省エネ


■ 走行時自動制御(L/S機構)

燃費効率をアップするハイパー機構


走行時自動制御(L/S機構)の採用により、エンジン出力をより効率的に利用し、走行時のドラム回転のムラをおさえ、生コン品質保持、走行安定性、経済性向上に役立ちます。

走行時自動制御(L/S機構)効果比較(当社比)

ドラム回転制御(走行時)

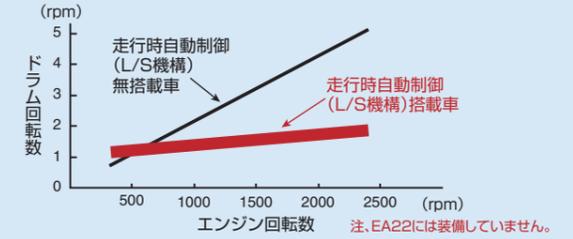

シールパイプ **A** は径が大きく未だがりであるため、のみ込みに威力を発揮します。

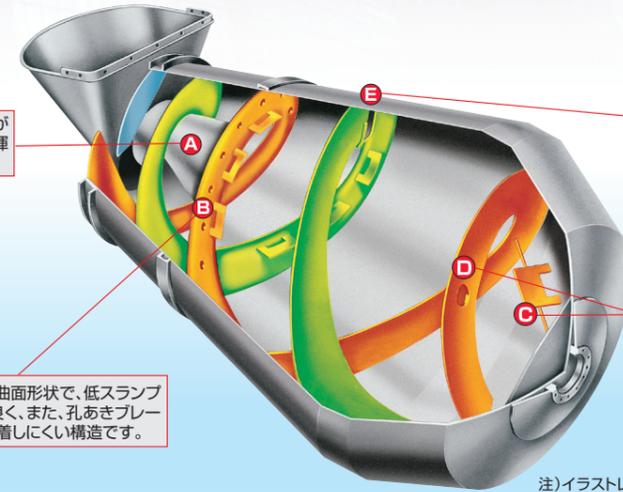

ドラムシェル **E** とブレードは耐摩耗性に優れた高張力鋼板を使用しています。

練り混ぜ性能を良くするミキシングブレード **C** と混練孔 **D** で生コンの品質を保持します。

ブレード **B** は曲面形状で、低スラップの排出性能が良く、また、孔あきブレードで生コンが付着しにくい構造です。

注)イラストレーションは説明用です。実物と異なる箇所があります。

最大混合容量
1.6m³ EA16

4t車

新油圧システムと基本性能を高めたドラムの最適な組み合わせが完成。

最大混合容量
2.2m³ EA22

5.5t車

たっぷり積める5.5トン車で最大混合容量ゆりの2.2m³

最大混合容量
2.8m³ EA28

7t車

たっぷり積める7トン車で最大混合容量ゆりの2.8m³

最大混合容量
3.2m³ EA32

8t車

輸送効率UP! バッチリ積める最大混合容量ゆりの3.2m³